


MDF ploča vlagootporna

šifra proizvoda	Dužina	Širina	Debljina
04343/0200	3.050 mm	1.220 mm	25 mm

Visoko komprimirana MDF ploča otporna na vlagu (MDF.HLS u skladu s EN 622-5) s tvrdom i fino brušenom površinom.

Radi lakšeg prepoznavanja, ploče su obojene zeleno. Fibrilux MR može se koristiti za nosivu primjenu u vlažnim uvjetima.

Fibrilux MR sastoji se od 100% recikliranog drva iz zaostalih tokova iz drvne industrije, održivog šumarstva ili upravljanja travnatim rubovima.

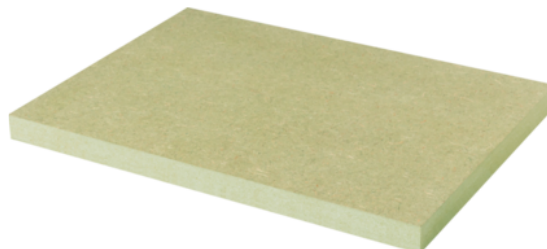

KARAKTERISTIKE

EN EN 622-5

CARB/P2 + TSCA Naslov VI



Ponašanje građevinskih materijala u slučaju požara prema EN 13501-1: D - s2 d0



Otpornost na vlagu

SPECIFIKACIJA

Debljina	25 mm
Širina	1.220 mm
Dužina	3.050 mm
Težina	66,978 kg
Ploča	
Primjena	Namještaj i unutarnje uređenje

više informacija <https://www.frischeis.hr/shop/ploca/mdf--hdf--hdf-sirovi/mdf-ploca/mdf-ploca-vlagootporna~p2596388>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.

